



\*コンセント盤のC型、平行型コネクタはすべて純直


ウォールコンセント盤 (WC)

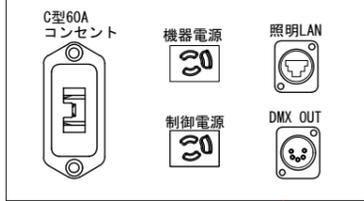

天井コンセント盤 (CC)

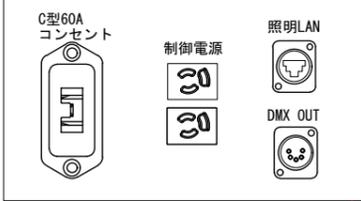

仮設電源盤

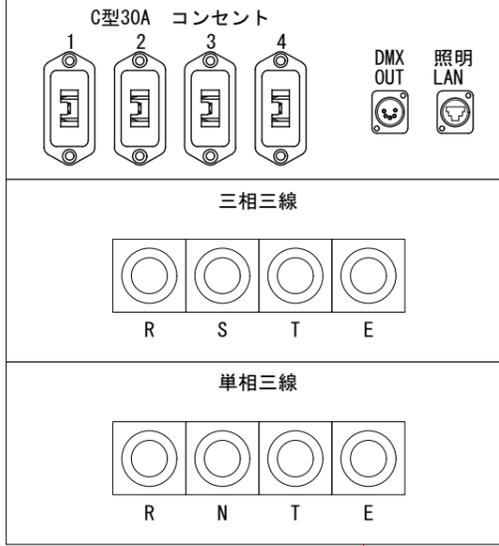


C型30Aコンセント (分岐MCCB付) x4  
イーサネットコネクタ、DMX 各1系統

三相三線  
210V/105V/ 50Hz 40A  
出力用カムロックコネクタ (E1016)

単相三線  
210V/105V/ 50Hz 200A  
出力用カムロックコネクタ (E1016)

床面から固定グリッドまで4500mm

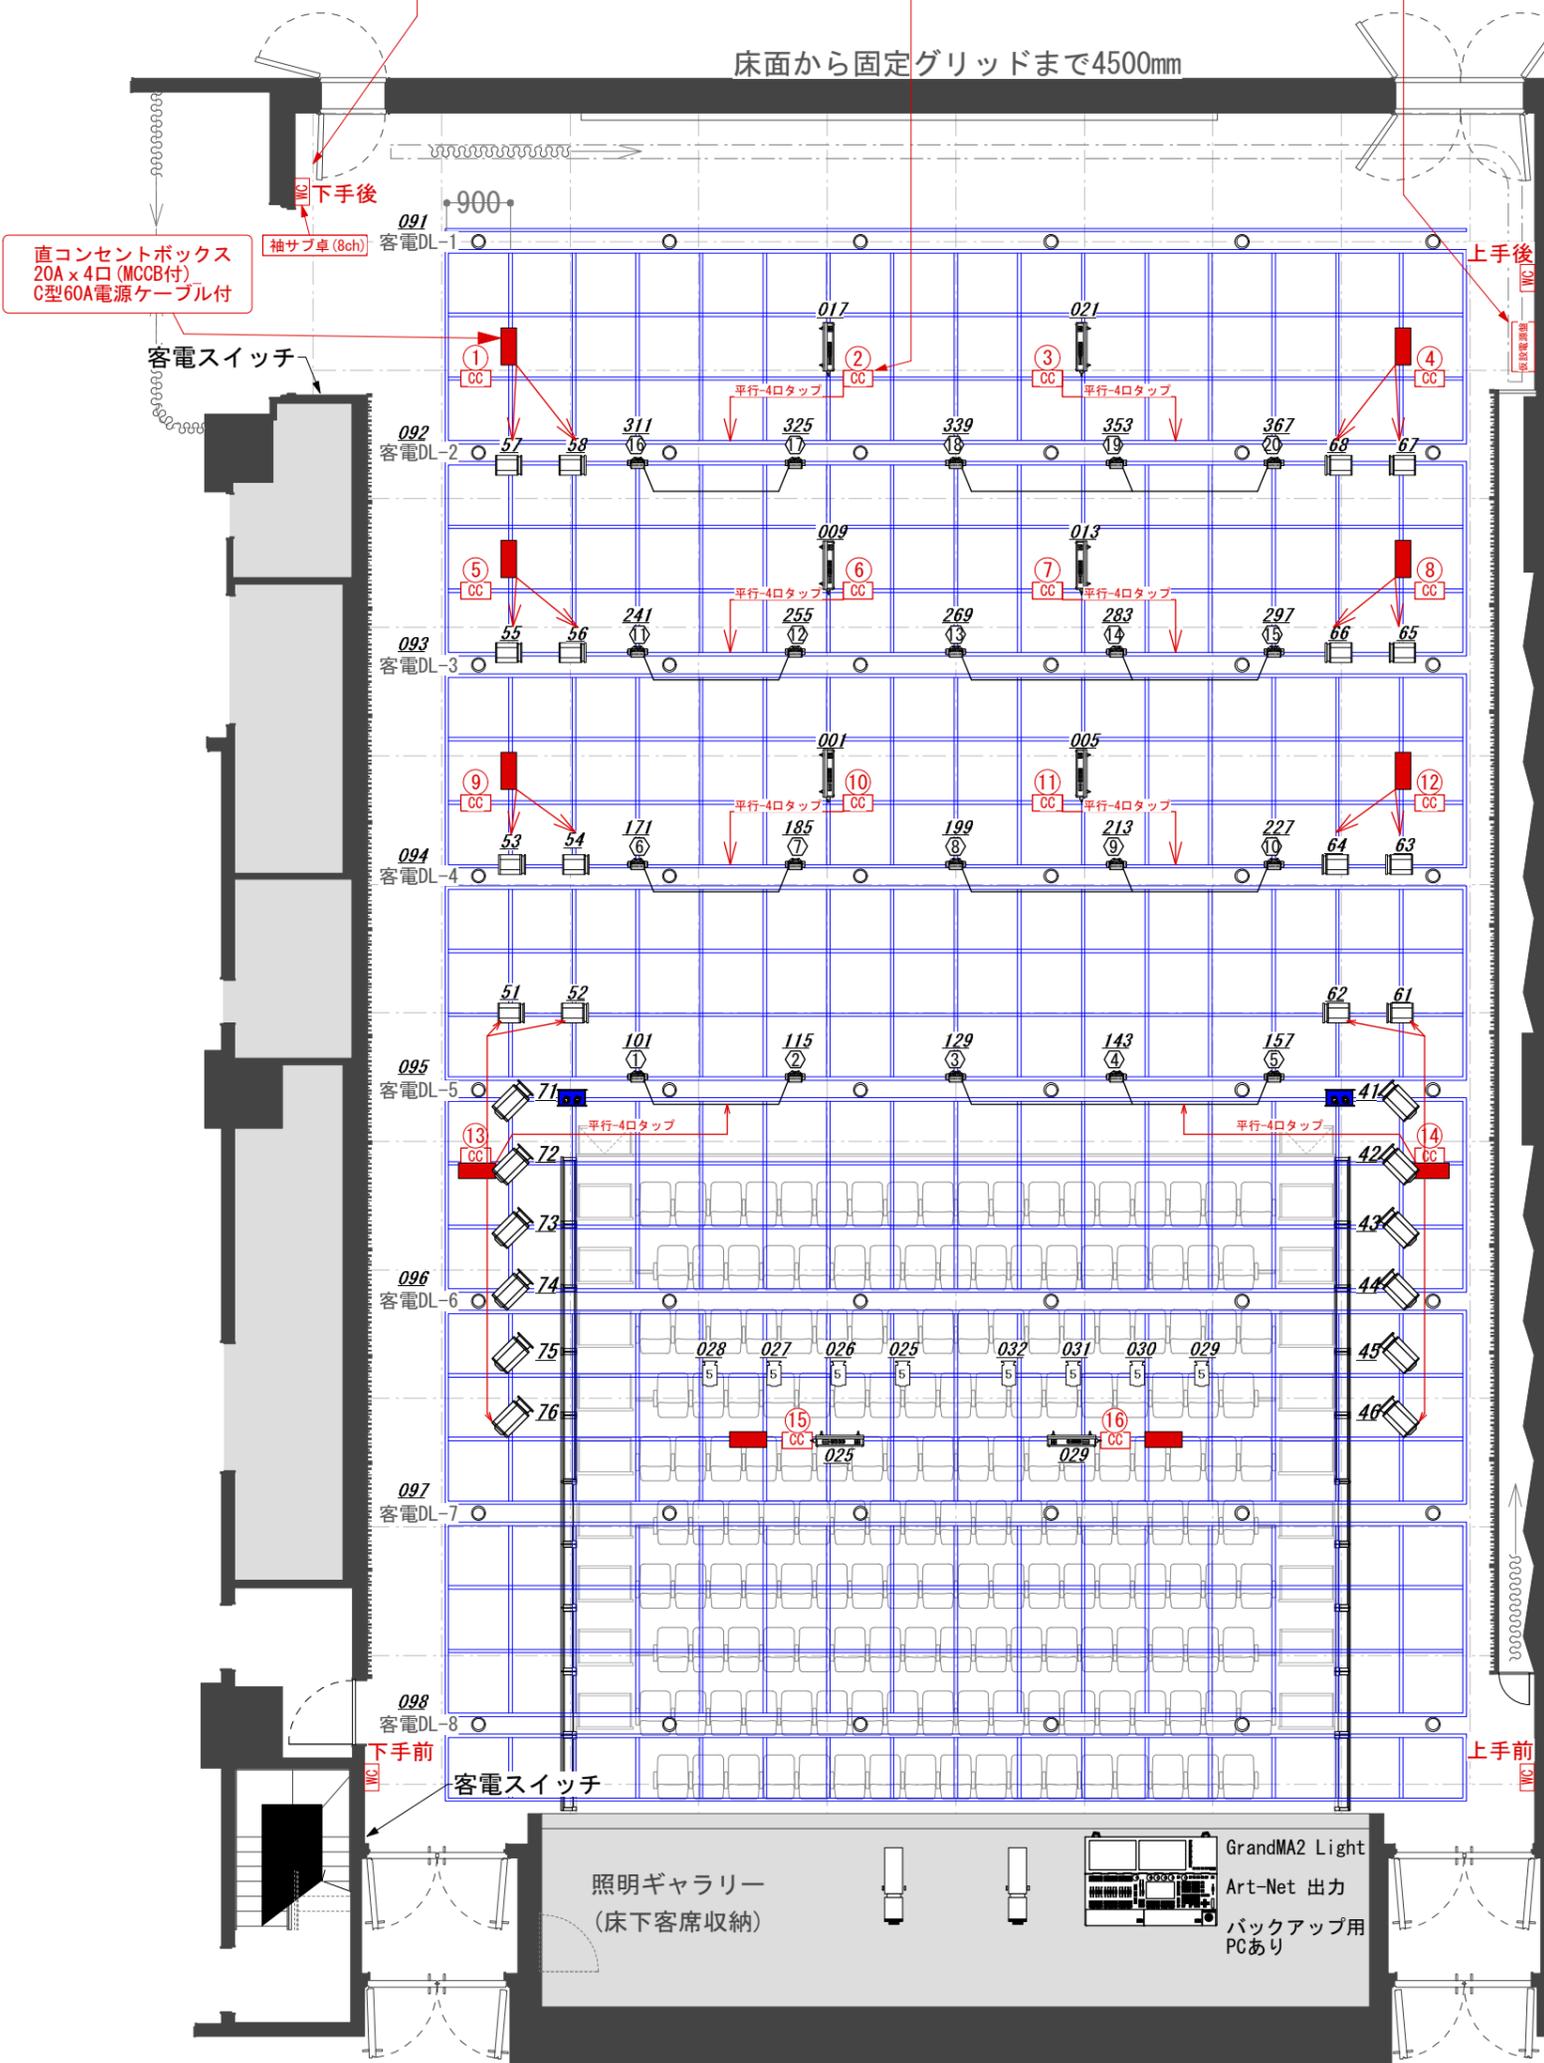

Key`s


- LED フレネル 150w x 16/16
- LED 凸 150w x 12/12
- Martin AUAR XB 400w x 20/24
- ハロゲン凸 500w x 8/8
- Luminex DMX2 MK II x 2/8
- 移動型調光機 Panasonic NQ72630 x 8/10
- ROBERT JULIAT ROXIE LED 300w x 2/2

黒字斜体はDMXアドレス  
*Universe: 1*

照明ギャラリー  
(床下客席収納)

GrandMA2 Light  
Art-Net 出力  
バックアップ用  
PCあり

# クリエイティブスタジオシステム図

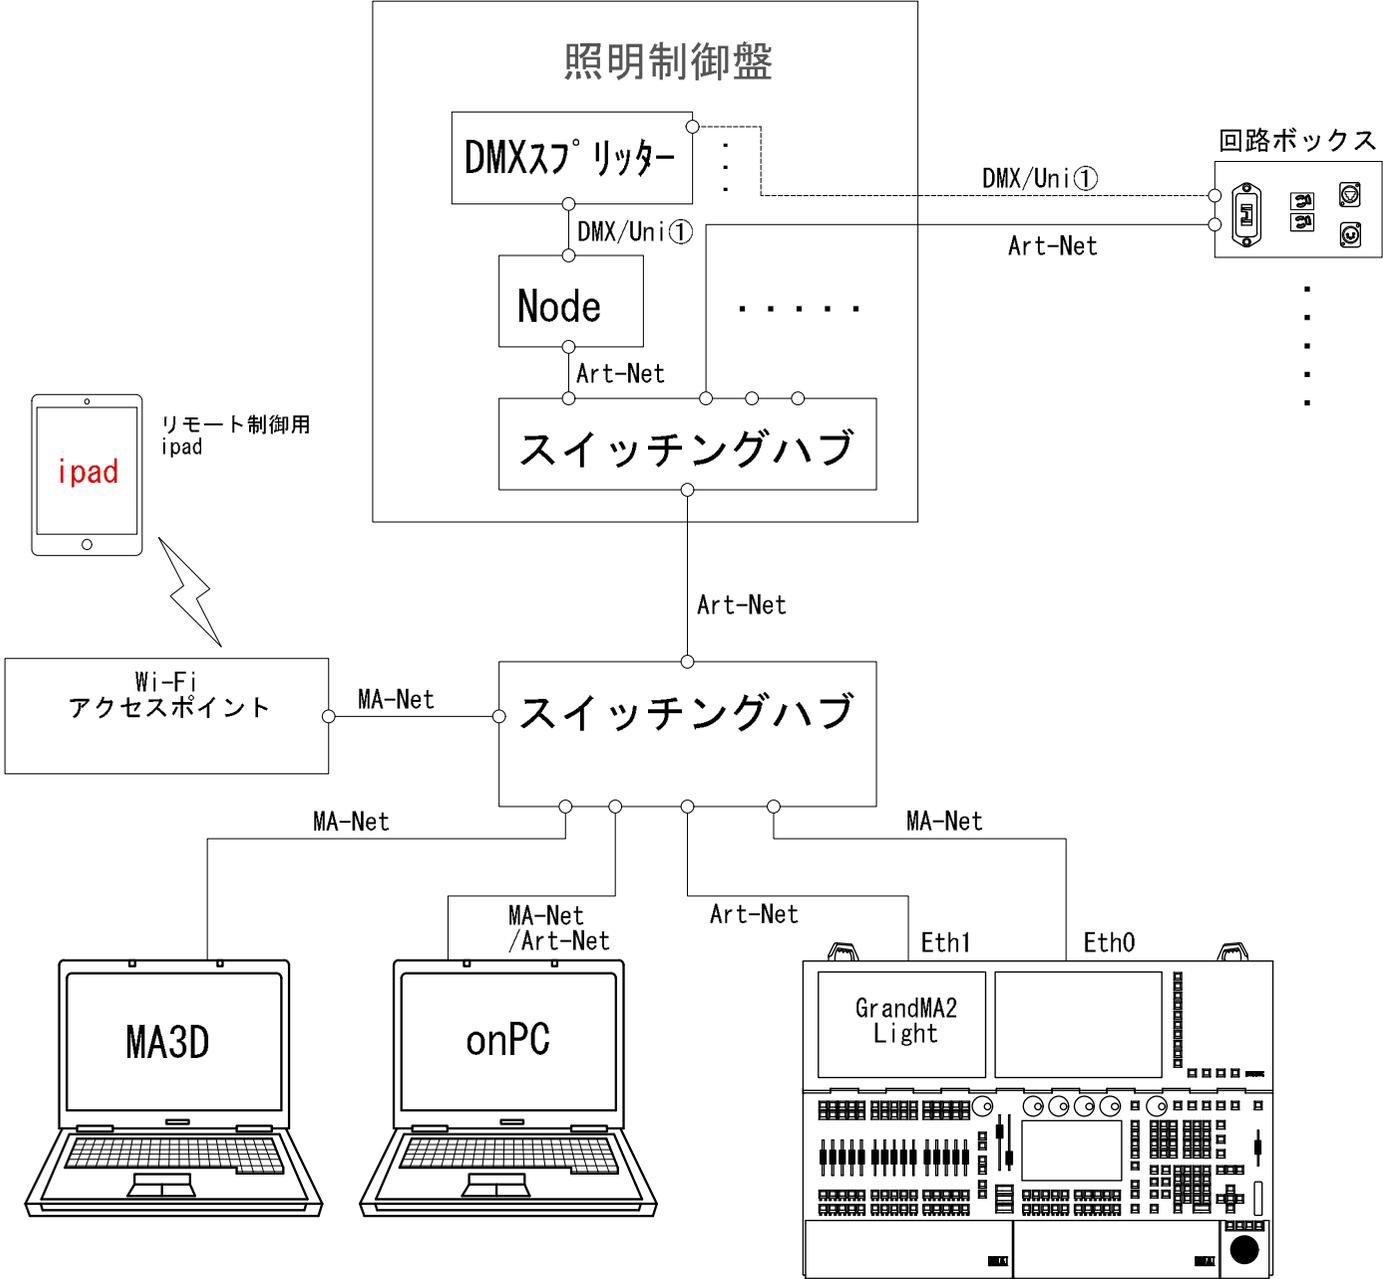

- ・クリエイティブスタジオの天井グリッド(H4500mm)は固定です。  
吊り込み等は、脚立、イントレ、ジニータワーでの作業となります。  
高所作業時は、ヘルメット、墜落制止用器具を着用してください。

#### 《照明について》

- ・調光回路は全て C 型 20A です。  
T 型への変換ケーブルはありません。  
その他のケーブルに関しましても、劇場と併用となります。
- ・調光回路は全て移動型調光器となっており、C 型 20A が 4 回路ついていますが、  
総容量は 6kw までとなっています。ご注意ください。
- ・ホール Dimmer の Patch Out はできません。  
スタジオ内の各所に出ている DMX 回線は全て Art-Net(0)で同一回線です。  
客電と常設機材はこの回線を使用しています。  
DMX 回線は Art-Net を介してノードより入出力できます。  
2port ノードを設置し、希望の場所に複数回線出す事ができます。

#### 【 ノード デフォルト設定 】 (変更も可能です)

常設 (上下 FR 付近)	1	Art-Net (0)	常設機材で使用
	2	Art-Net (1)	持込機材用

- ・スタジオの卓(grand MA 2 light)を使用される際は、  
comos・JASCII・ASCII のデータを読み込む事が出来ます。  
変換作業が必要ですので、メール等での事前の送付をお願いします。

札幌文化芸術劇場 hitaru 舞台技術部  
TEL 011-271-1952 / FAX 011-271-1953  
MAIL (照明) lighting@sapporo-community-plaza.jp